



## SECTIONALTÖRE

wärmege­däm­mte In­dus­tri­etö­re mit  
op­ti­o­naler Schnell­lauf­Funk­tion



## Doppelwandige isolierte Paneele

- 40 mm starke hochfeste PU-Hartschaum-Isolierung
- Moderne Optik mit hoher Belastbarkeit



Ohne Sicke  
mikroprofiliert












Sicke  
mikroprofiliert



RAL nach  
Wahl

## Farbauswahl

 RAL 9016 Verkehrsweiß	 RAL 9002 Grauweiß	 RAL 9006 Weißaluminium
 RAL 8014 Sepiabraun	 RAL 3000 Feuerrot	 RAL 6009 Tannengrün
 RAL 6005 Moosgrün	 RAL 7016 Anthrazitgrau	 RAL 9007 Graualuminium

## Schlupftüren

ermöglichen den Durchgang für Personal oder Kunden auch bei geschlossenem Tor. Die Schwellenhöhe beträgt größenabhängig 23 mm, 85 mm oder 200 mm



## Antrieb

Elektrischer Aufsteck-Antrieb mit Nothandkette - bei Stromausfall kann so das Tor bequem vom Boden aus per Hand bedient werden. Für die Schnelllaufvariante stehen frequenzgesteuerte Antriebe zur Verfügung.




## Steuerung

Als „Totmann“-Variante oder Impulssteuerung lieferbar



## Beschlagsarten

für Sektionaltore

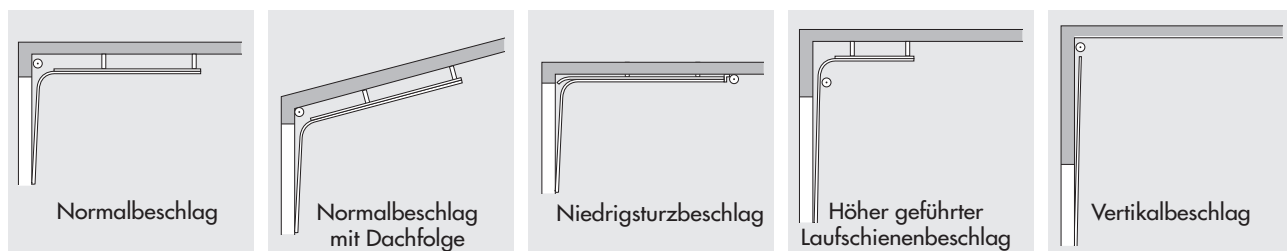

**HaWe Speed GmbH**

Zilzkreuz 18  
53604 Bad Honnef

Telefon 02224 98833-0  
Fax 02224 98833-10  
E-Mail [info@hawe-speed.de](mailto:info@hawe-speed.de)  
Web [www.hawe-speed.de](http://www.hawe-speed.de)