



Wir können Tore...!
Versprochen!



ROLLTOR THERMOSPEED


Schnelles, gedämmtes und zuverlässiges Rolltor





Starkes Design

- Bis 10.000 mm Breite und 9.000 mm Höhe realisierbar
- in 10 verschiedenen Farben erhältlich
- Windlast bis Klasse 4 möglich (größenabhängig)
- Durch die spezielle Profilgeometrie wickeln sich die Lamellen auf engstem Raum auf

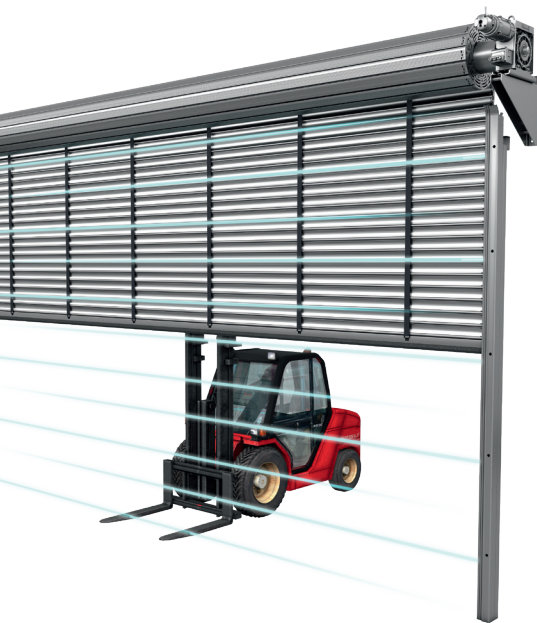

Lichtgitter

Die Durchfahrtsüberwachung wird durch das in den seitlichen Führungsschienen integrierte Lichtgitter gewährleistet.

Vorteile:

- Gute Erreichbarkeit
- Einfach zu reinigen
- Im Notfall austauschbar
- Vor Schmutz geschützt

Gurtsystem


Das patentierte und sicherheitsoptimierte Gurtsystem dämpft Laufgeräusche und vermindert wirkungsvoll den Verschleiß des Schnelllauf-Rolltors.

Mit Aushakfunktion

Automatisches Aushaken des Gurtsystems an der Befestigungseinheit (Schutz vor Verletzungen).



Profilauswahl

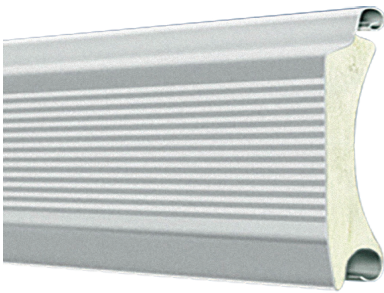


**Standard
Profil**

wärmegeklämt,
mikroprofilert



**Profil mit
Lüftungsgitter**

GröÙe Lüftungsgitter 150 x 55mm
Lüftungsquerschnitt: 27,3 cm² / pro Gitter
pro lfd. Meter sind 5 Gitter verbaut

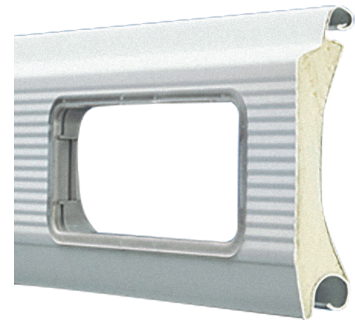

**Profil mit
Verglasung**

GröÙe Verglasung 150 x 55mm
Pro lfd. Meter sind 5 Verglasungen verbaut

Antriebs- und Steuerungstechnik

Die Frequenzumrichter-Steuerung entlastet die Mechanik des Tores und erhöht somit die Wirtschaftlichkeit. Durch das sanfte Anfahren und Abbremsen, in Verbindung mit der Schnellfahrt, ist ein optimaler Torlauf garantiert.



Farbvielfalt

STANDARD



verzinkt mit transparentem Schutzfilm

BAND
BESCHICHTUNG



RAL 8014
Saphirbraun



RAL 9002
Grauweiß



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 90
Verkehrsweiß



RAL 3000
Feuerrot



RAL 5010
Enzianblau



RAL 6005
Moosgrün



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 7040
Fenstergrau



RAL 9007
Graualuminium

Roll Fluchtweg
Wartung Folien Service
Maschinenschutz
Wir können
TORE
...versprochen!
Schnellauf Sektional

TECHNISCHE DATEN

- S** Sturzhöhe
FS Führungsschienen-Breite
LS Platzbedarf Lagerseite
AS Platzbedarf Antriebsseite

Maße auf Anfrage



SPEZIFIKATION

ROLLTOR THERMOSPEED

maximale Torgrößen in mm	10.000 x 9.000 (B x H)
Schnellaufantrieb mit Fangvorrichtung	✓
Sensor-Ansteuerung	•
Frequenzsteuerung	✓
Geschwindigkeit (Auffahrt)	ca. 1,5 m/s
Innentor mit Windlastklasse II	✓
Außentor mit Windlastklasse II (DIN EN 12424) - Höhere Klassen auf Anfrage	✓
Materialausführung Stahl verzinkt mit Schutzfilm	✓
Materialausführung bandbeschichtet in 10 Farben	•
Profil wärmegeklämt	✓
Profil mit Lüftungsgittern	•
Profil mit Verglasung	•
Sturz- & Bodendichtung	✓
Sicherheits-Lichtgitter IP 67	✓
Kontaktleiste (mit Spiralkabel oder Funk)	•

Legende: Standard ✓ Optional •



HaWe Speed GmbH

Zilzkreuz 18
 53604 Bad Honnef

Tel. +49 (0)2224 98833-0
 Fax +49 (0)2224 98833-10
 Email info@hawe-speed.de
 Web www.hawe-speed.de